

# Shark VP

---

## Aparatos surtidores



FIABLE  
EFICIENTE  
POLIVALENTE



### **Fiable**

---

Como resultado de 10 años de estudios y pruebas en profundidad, el equipo Shark VP está internacionalmente reconocido por su alta calidad, fiabilidad y por su fácil mantenimiento.



### **Eficiente**

---

Shark VP tiene un sistema de medición japonés TATSUNO de elevada calidad y una calculadora electrónica de alto rendimiento.



### **Polivalente**


---

Shark VP está equipado con grupos hidráulicos compatibles con todos los combustibles (gasolina, diesel, bioetanol). Es configurable a una o dos caras, 1 o 2 mangueras. Se adapta perfectamente a cualquier arquitectura de la estaciones de servicio.


# Shark VP

## + PRODUCTO

- Fiabilidad mundialmente reconocida
- Hidráulica Tatsuno de gran calidad
- Pantallas gráficas de alta claridad y perfecta visibilidad

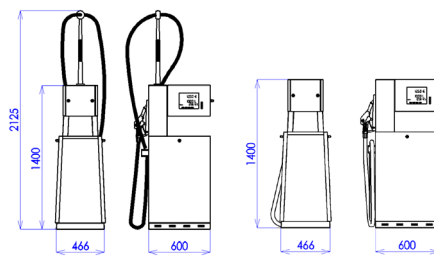

Shark  
mono-producto

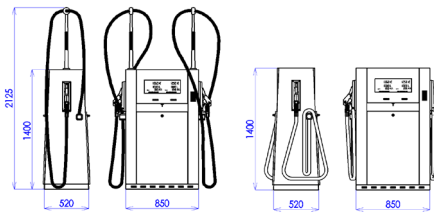

Shark  
bi-producto

## SURTIDORES DE SIMPLE CARA

### Shark

(Configurador, designador, manguera / caudal)

1)	SHARK S.1.1 HR 40L/MN SF NVR/RVRI	1x40l/mn
2)	SHARK S.2.2 HR 40L/MN SF NVR/RVRI/RVR2	2x40l/mn

## ESPECIFICACIONES AMBIENTALES

- Caudal estándar: 40 l / min, QMM: 2L
- Caudal estándar: 80 l/mn, QMM:5L
- Caudal estándar: 120 l/mn, QMM:10L
- Clase de precisión de metrología: ± 0,5%
- Fuente de alimentación: 3x400V / 230V, trifásico 50 Hz, 0,75 kW
- Temperatura de funcionamiento: -25 ° C a + 55 ° C (-40 ° C a + 55 ° C con calentamiento adicional)
- Temperatura del fluido: -20 ° C a + 50 ° C
- Humedad relativa: 5% a 95% sin condensación

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Calculadora PDEX
- Electroválvulas +24 V DC
- Pantalla LCD con retroiluminación LED
- Filtro de acero inoxidable. Reutilizable, fácil de limpiar.
- Tipos de combustibles Gasolina, Diesel, Biodiesel, Etanol (E85), Queroseno y FAME
- Flexible DN16, DN21 o DN25
- Puño flexible
- Cubierta de acero galvanizado pintado
- Medidor TATSUNO, fabricado en Japón
- Manguera automática (amplia gama de mangueras)
- Transmisores de pulsos magnéticos TATSUNO con corrección electrónica de volumen
- Bombas de succión monobloque tatsuno con bomba de engranajes, separador de aire y sensor de aire

## SURTIDORES DE DOBLE CARA

### Shark

(Configurador, designador, manguera / caudal)

1)	SHARK S.1.1 HR 40L/MN DF NVR/RVRI	1x40l/mn
2)	SHARK S.2.2 HR 40L/MN DF NVR/RVRI/RVR2	2x40l/mn

## OPCIONES

- Compensación automática de temperatura (ATC)
- Breakaways
- Carta gráfica personalizable
- Totalizadores electromecánicos
- Cubierta de acero inoxidable
- Silla de sellado
- Retractores con alcance flexible de 4,5 m
- Mando a distancia por infrarrojos
- Parada de emergencia
- Teclado preestablecido
- Otros protocolos de comunicación: PDE, DART
- Corrección automática de volumen según temperatura

## NORMATIVA

- Certificado : FTZU 03 ATEX 0022/6
- Calificación :

