

## Shark LVS1



FIABLE  
POLYVALENT  
PERFORMANT



### Fiable

Le Shark LVS1 est reconnu à l'international pour sa qualité et sa fiabilité. C'est une référence dans la distribution de carburants et la gestion privative.



### Polyvalent

Le Shark LVS1 est idéal pour la distribution de carburants. Il s'installe dans les garages, les ateliers, les stations-service et autres flottes privées.




### Performant

Le Shark LVS1 dispose d'un système hydraulique japonais TATSUNO d'une très grande précision et d'un compteur électronique ultra performant. Leur durée de vie est exceptionnelle.

# Shark LVS1

## + PRODUIT

- Hydraulique de haute précision TATSUNO (Japon) à longue durée de vie
- LCD LVS1 LAFON rétroéclairé haute visibilité
- Pré équipé pour le raccordement à un système de gestion
- 2 variantes de distributeurs JUNIOR (1 tuyau)
- Résistance maximum aux intempéries

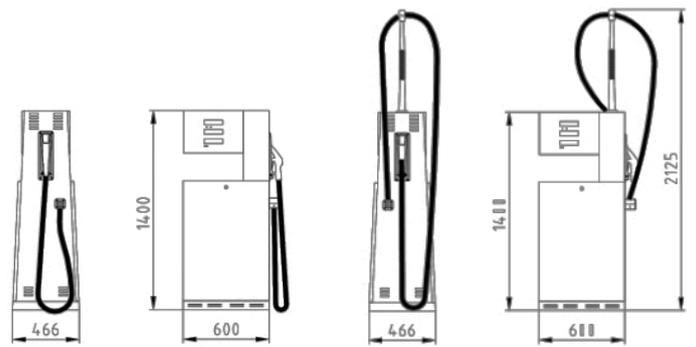

BMP511.SD (Junior)  
1 tuyau

BMP511.SD-HS (Junior)  
1 tuyau + canne flexible

## SPÉCIFICATIONS

- Capteurs d'impulsions de précision TATSUNO (Japon)
- Totalisateurs électroniques et électromécaniques pour chaque buse
- Paramétrage par bouton intégré au LVS1
- Tuyau de distribution et pistolet ELAFLEX
- Design de couleurs standards

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Débit de vitesse standard : 40 l/mn

Débit de vitesse standard : 70 l/mn

Précision :  $\pm 0,25\%$  (min. 2 litres)

Pression de travail maximale : 0,4 MPa

Alimentation : 3x400V +10% -15%, 50Hz max.150VA

Alimentation pour éléments de commutation (vannes, contacteurs) : 230V, 50Hz

Température de fonctionnement : -25°C à +55°C (-40°C à +55°C avec chauffage supplémentaire)

Température du fluide : -20°C à +50°C

Humidité relative : 5% à 95% sans condensation

## AFFICHEUR

- Calculateur afficheur LCD LVS1 LAFON
- Rétroéclairé haute visibilité chiffre hauteur 25,4 mm
- Affichage volume distribué, capacité 9999,9 l
- Remise à zéro automatique
- Totalisateur électronique
- Émetteur d'impulsions double voie
- Pré équipé pour le raccordement à un système de gestion

## OPTIONS

- Tuyau suspendu avec option de suspension à ressort
- Bouton d'arrêt d'urgence

## NORMES

- Certificat : FTZU 03 ATEX 0022/6
- Marquage :



## CONTACT

44, avenue Lucien Victor Meunier - 33530 Bassens - France  
Tél. +33 (0)5 57 80 80 80 - Fax. 05 56 31 61 21 - Email. [contact@lafon.fr](mailto:contact@lafon.fr)  
[WWW.LAFON.FR](http://WWW.LAFON.FR)

ISO 9001 ISO 14001

Document non contractuel  
06/2020 39000308 Ind A FR

LAFON MADIC  
une société de  
group